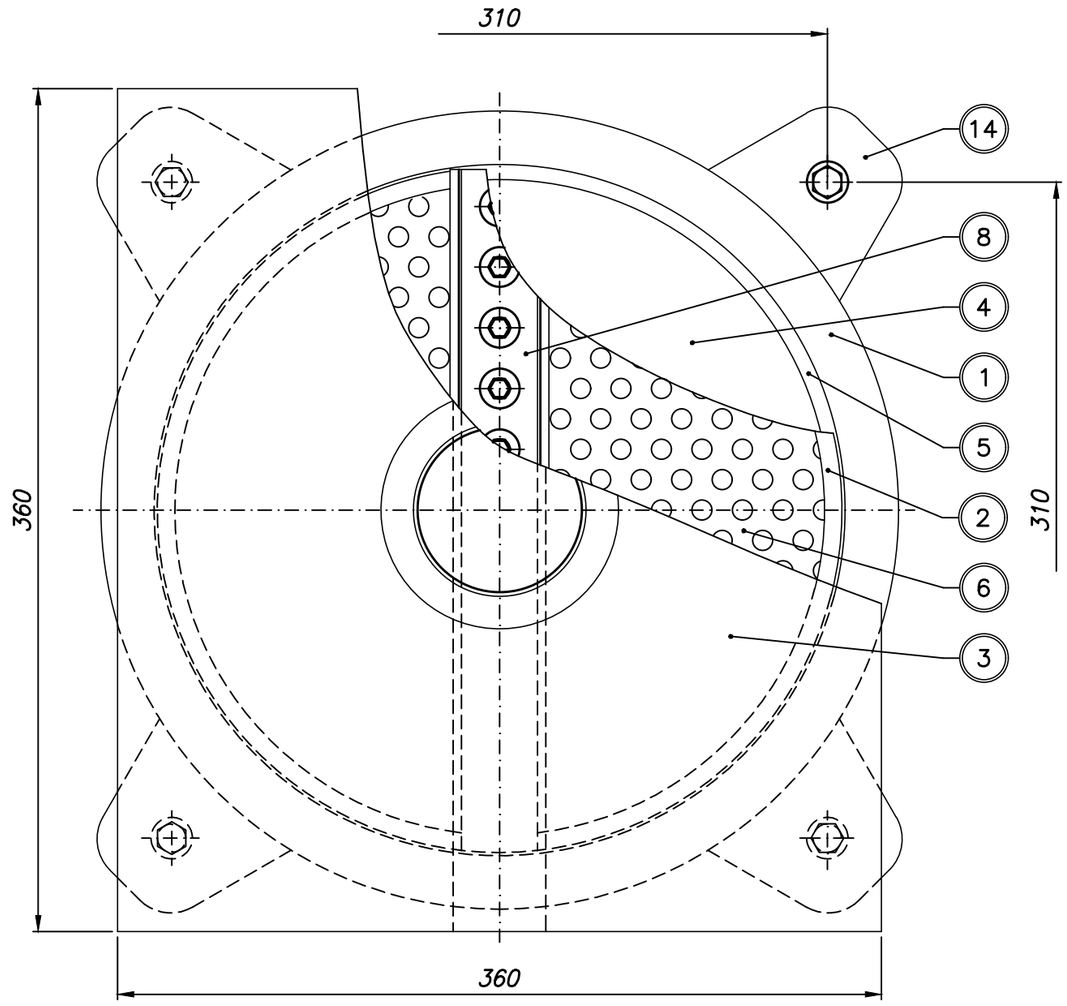

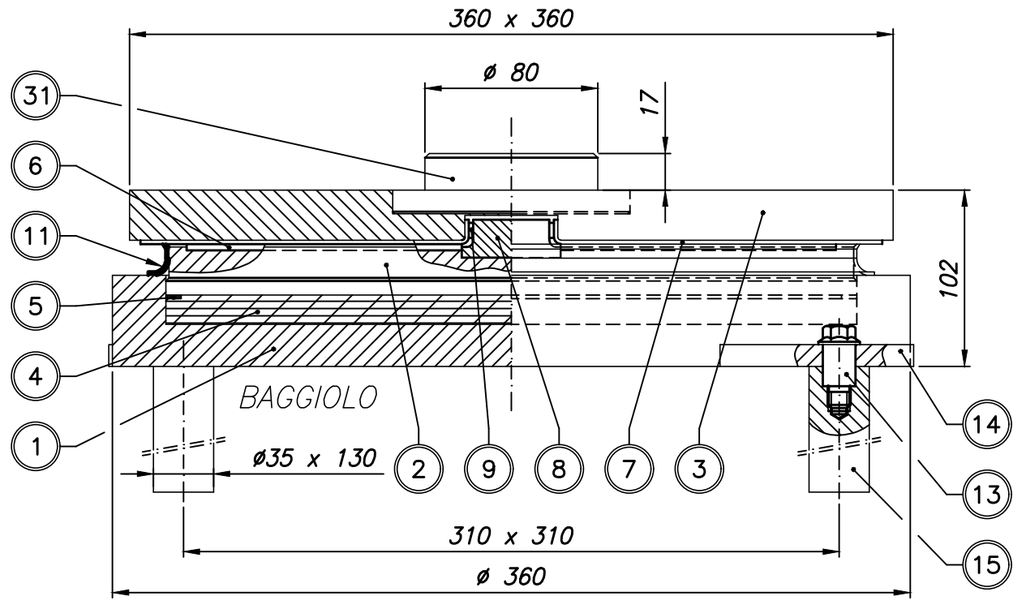

ASSE LONGITUDINALE TRAVE

POS.	PEZZI	DESCRIZIONE – DIMENSIONI	MATERIALE	CODICE	REV.
31	1	Perno d'ancoraggio	S355JR EN 10025		
15	4	Zanca d'ancoraggio	1C40 TQ+T EN 10083		
14	4	Orecchia d'ancoraggio	S355J2G3 EN 10025		
13	4	Spina di fissaggio	Classe 12.9 EN 20898		
11	1	Parapolvere – Raschiapolvere	Gomma		
9	2	Listello laterale	Materiale composito		
8	1	Guida centrale	S355J2G3 EN 10025		
7	2	Pattino piano di scorrimento	X5CrNiMo1712 EN 10088		
6	2	Pattino piano antifrizione	PTFE CNR 10018		
5	1	Anello antiestrusione	CuZn39Pb3 ISO426		
4	1	Disco in gomma	50±5 Sh/A CNR 10018		
3	1	Elemento superiore	S275JR EN 10025		
2	1	Elemento intermedio	S275JR EN 10025		
1	1	Elemento di base	S275JR EN 10025		

REV	DATA	DESCRIZIONE	FIRMA

REVISIONI

FIP INDUSTRIALE S.p.A. — Via Scapacchio' Selvazzano D. (PD)

PESO FINITO – Kg

SCALA: NO

Formato A3

TITOLO: Appoggio VASOFLON tipo unidirezionale trasv.
N= 2000 kN; Hl= 50 kN; St= ±10 mm;
$\sigma c \leq$ 20 MPa ; α= ±0,01 rad.

	DISEGNATO	APPROVATO
DATA	21/03/05	21/03/05
FIRMA	P.F.	L.F.

SIGLA PRODOTTO: VU* 200–5/20

N° DISEGNO: A 24834

REV.: 0

LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICHE IMPOSTE DA NECESSITA' DI STANDARD PRODUTTIVO

Documento di proprieta' FIP INDUSTRIALE. La societa' tutelera' i propri diritti da esso derivanti, in sede civile e penale a termini di legge